

# Turmdrehkrane neben Bahnen

## Voraussetzungen, Anforderungen und Ausrüstung



Ingo Härms, Bonn; Dipl.-Ing. Karlheinz Heidemann, Frankfurt/M;

Dipl.-Ing. Andreas Sommer, Karlsruhe; Dipl.-Ing. (FH) Joachim Schulze, BG BAU Böblingen;

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Hauff, BG BAU Hannover

Stand: 30.11.2018

### Mindestanforderungen Situation I: Sicherheit durch Abstand

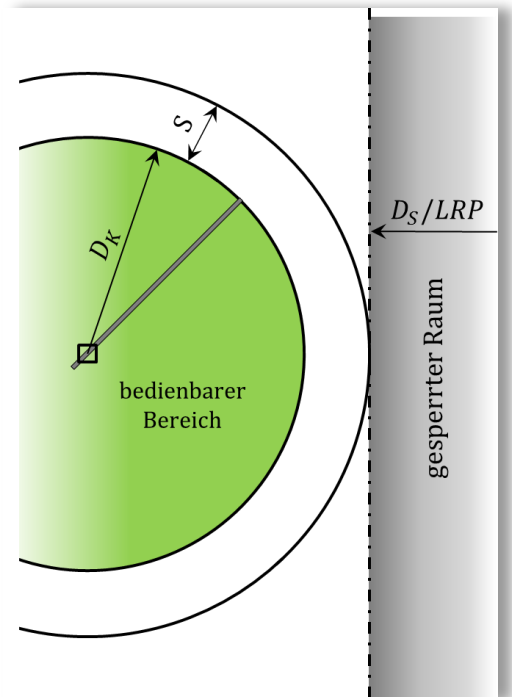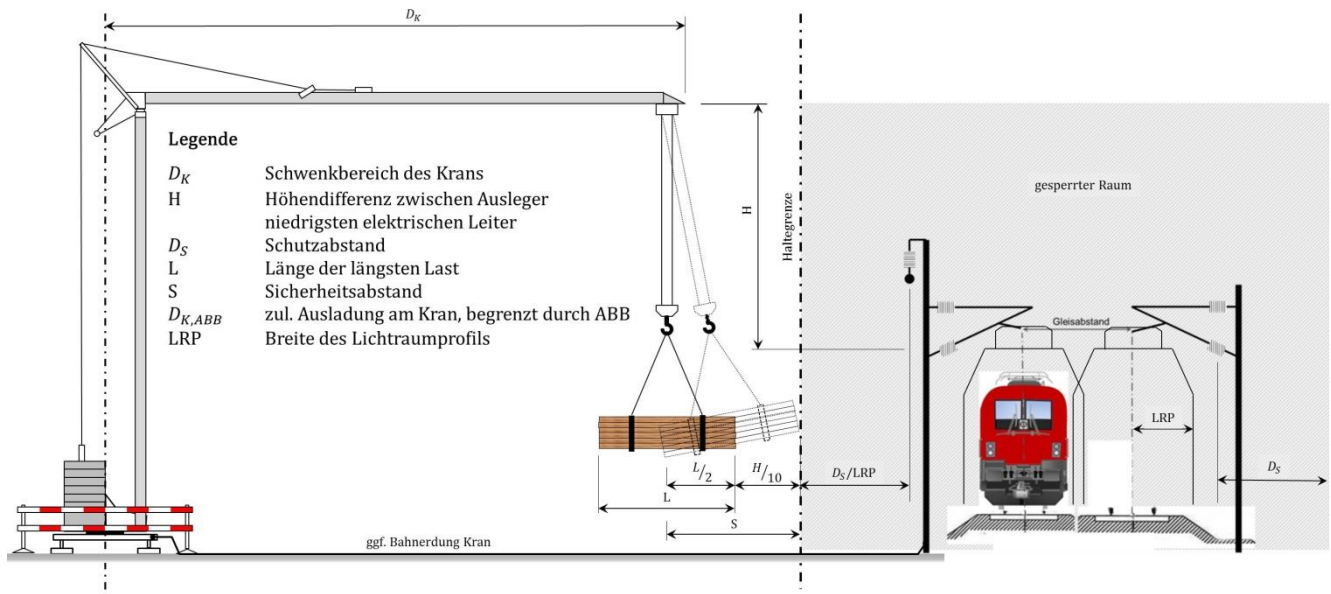

## **A. Mindestanforderungen an den Bauherren**

### **1. Mindestanforderungen bei der Planung des Bauvorhabens**

Um die Bedingungen der Situation I sicherstellen zu können, sind entsprechende Maßnahmen festzulegen:

- Festlegung Kranstandort und ggf. Einschränkungen der Krangröße, um die Baustelle mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand ohne Verletzung des LRPs bzw. des Schutzabstandes erreichen zu können.
- Festlegung und Berücksichtigung der max. Abmessungen der geplanten und einzusetzenden Materialien wie z.B. Armierung, (Beton-)Fertigteile, Fassadenelemente, Stützen, Schalung, Baubehelfe wie Gerüste usw., die mit dem Kran transportiert und eingebaut werden, ohne dass weder das Lichtraumprofil der Bahn bzw. der Schutzabstand verletzt wird.
- Das Aufstellen des Krans an sich ist ein separater Arbeitsschritt und muss unter den gleichen Bedingungen wie die Baustelle betrachtet werden. Es sind entsprechende Maßnahmen festzulegen. Dabei muss dasselbe Sicherheitsniveau wie bei der eigentlichen Baumaßnahme erreicht werden. Dies gilt für einen Schnellaufbaukran (Untendreher: Turmdrehkran welcher ohne Einsatz von anderen Kranen errichtet werden kann) als auch für den Aufbau von größeren Kranen mithilfe eines Fahrzeugkrans. Für den Einsatz dieses Fahrzeugkrans sind bei der Planung die gleichen Fragen zu beantworten: Kann die Verletzung des LRPs bzw. des Schutzabstandes sicher ausgeschlossen werden oder sind hierfür – auch unter Berücksichtigung des unbeabsichtigten Fehlverhaltens – Sicherungs-/Sicherheitsmaßnahmen erforderlich?

### **2. Mindestanforderungen bei der Planung der Baustellenorganisation**

Bei der Planung der Organisation der Baustelle ist – unabhängig von der Situation – folgendes zu beachten:

- Das nicht gesperrte Gleis/die nicht ausgeschaltete Oberleitung darf nicht mit Last überschwenkt werden. Die Grenzen bilden das Lichtraumprofil bzw. den Schutzabstand.
- Wird beidseitig der Bahn gebaut, ist beidseits der Bahn ein separater Kran vorzusehen, um das Überschwenken der Bahn zu vermeiden.
- Das Überschwenken des nicht gesperrten Gleises/der nicht ausgeschalteten Oberleitung mit leerer und ganz hochgezogener Katze zur Versorgung einer dort befindlichen Baustelle ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt, die allesamt einzuhalten/nachzuweisen sind:
  - Auf der anderen Bahnseite liegt ein Baustellenbereich außerhalb des Lichtraumprofils bzw./und dem Schutzabstand, der bedient werden muss.
  - Auf der anderen Bahnseite kann aus technischen Gründen nachweislich kein Kran aufgestellt werden (keine Zufahrt für Kran möglich, Tragfähigkeit des Bodens ist nicht gegeben, Platz zum Aufstellen des Krans ist nicht vorhanden und kann nicht hergestellt werden).
  - Die Materialandienung muss zwingend von der anderen Bahnseite aus erfolgen.
  - Das Überschwenken der Bahn mit leerer, ganz hochgezogener Katze muss auf einen Korridor beschränkt werden und durch eine geeignete ABB sichergestellt sein (Korridorbereiche in Abstimmung mit dem Infrastrukturbetreiber der Bahn festlegen).
  - Der Infrastrukturbetreiber der Bahn muss dem Überschwenken schriftlich zustimmen und kann ggf. weitere Auflagen formulieren; die schriftliche Zustimmung muss bereits zur Ausschreibung vorliegen.

- Muss das Gleis ausnahmsweise mit Last überschwenkt werden, so ist das Gleis zu sperren/die Oberleitungsanlage auszuschalten und bahnzuerden. Ein Überschwenken der Gleisanlagen mit Last zur Bedienung einer anderen Baustelle ist nur unter dauerhafter Gleissperrung und Abschaltung /Erdung der Oberleitungsanlagen zulässig und erfordert die schriftliche Zustimmung des Infrastrukturbetreibers der Bahn. Maßnahmen nach DGUV Vorschrift 78 (Sicherung von Beschäftigten gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb) wie z. B. Warnung durch ATWS/Sicherungsposten sind hier nicht zulässig.
- Die Versorgung der Baustelle (Baustellenzufahrt, Abladebereich der LKW usw.) darf nicht unmittelbar neben dem Lichtraumprofil bzw. dem Schutzabstand der Oberleitungsanlage erfolgen.

Diese Überlegungen haben Auswirkung auf die Ausschreibung der Baustelle, die Ablaufplanung und die Ausführungszeit der Baustelle und sind im SiGe-Plan festzuschreiben.

### **3. Mindestanforderungen an die Ausschreibung**

Folgende Mindestanforderungen sind bezüglich dem Einsatz von Kranen neben Bahnen in die Ausschreibung aufzunehmen, damit der Bieter die Baustelle kalkulieren kann und der ausführende Unternehmer die Baustelle entsprechend planen und durchführen kann.

Grundsätzlich sind immer die Ergebnisse und Auflagen aus der Planung der Baustellenorganisation in die Ausschreibung zu übernehmen. Weitere Angaben sind entsprechend der geplanten „Situation“ anzugeben.

Kann die „Situation I“ nur unter Einschränkungen wie z.B. Kranstandort, Größe des Krans und max. Materialabmessungen im Hoheitsbereich des ausführenden Unternehmers sichergestellt werden, sind diese Angaben zwingend in der Ausschreibung zu nennen.

## **B. Mindestanforderungen an den Krauaufsteller**

Die Aufstellung des Krans an sich ist – wie oben angesprochen – ein separat zu betrachtender Arbeitsschritt in Bezug auf die Sicherheit. Die Maßnahmen sind deshalb auf ihre Wirksamkeit hin für diesen Arbeitsschritt zu überprüfen und ggf. weitere festzulegen.

- Die Abstände und ggf. Einschränkungen des Planers/des Bauherrn müssen auch bei der Aufstellung des Krans eingehalten werden (Dabei ist auch das unbeabsichtigte Hineingeraten in das LRP/den Schutzabstand zu berücksichtigen).
- Der Kranstandort muss mit den Vorgaben des Planers/des Bauherrn übereinstimmen.

## **C. Mindestanforderungen an den Kranprüfer/-prüfungen**

Prüfungen von Kranen müssen nach jeder Aufstellung oder Veränderung wie auch bei Änderungen an den Einstellungen der ABB, vor Beginn der Arbeiten vorgenommen werden. Dabei sind die Prüfungen an Kranen bei der „Situationen II: Sicherheit durch Abstand/ABB“ durch einen ermächtigten Sachverständigen durchzuführen. Grund hierfür ist die Gefahrenlage im Zusammenhang mit dem Ausmaß der Auswirkungen beim Versagen oder bei falscher Einstellung der ABB. Dabei ist es dem Infrastrukturbetreiber überlassen, weitere Auflagen an den Prüfer bzw. die Prüfung zu fordern.

Der Infrastrukturbetreiber ist über die Abnahme in Kenntnis zu setzen und einzuladen.

Der „Sicherungsplan Kran“ ist mit folgenden Unterlagen Grundlage zur Kranprüfung:

- Bestätigung des Kranaufstellers über die Erfüllung der Anforderungen an die geeignete ABB
- Bestätigung des Kranaufstellers über die gem. „Sicherungsplan Kran“ durchgeführten Einstellungen
- Betriebsanweisung „Kranbetrieb“ des Kranbetreibers mit Angaben über die max. zulässige Windgeschwindigkeit, bis zu der gearbeitet werden darf und max. Lastabmessungen.

Im Rahmen der Prüfung – unabhängig davon, wer die Prüfung durchführt – sind folgende Punkte nachzuweisen:

- Die im „Sicherungsplan Kran“ geforderten Auflagen.
- Die nach dem „Sicherungsplan Kran“ einzustellende Grenze ist mehrmals aus verschiedenen Richtungen an verschiedenen Punkten anzufahren. Die Vorabschaltung und Abschaltung ist zu überprüfen (Überprüfung, ob sich die ABB beim Betrieb verstellt). Liegen die Grenzen sehr dicht am Lichtraumprofil bzw. dem Schutzabstand und kann nicht sichergestellt werden, dass das Lichtraumprofil bzw. dem Schutzabstand bei falsch eingestellter ABB erreicht wird, sind bei der Prüfung die entsprechenden Gleise vorher zu sperren und/oder die Oberleitungsanlage auszuschalten und bahnzuerden.
- Das Lichtraumprofil der Bahn bzw. der Schutzabstand darf nicht als Abschaltgrenze der ABB angenommen werden: neben dem Ausschwingen der Last ist ein realistischer Nachlauf vorzusehen.
- Muss die Bahn mit der Katze überfahren werden, ist zusätzlich zu prüfen, ob die Katze während der Überfahrt abgelassen werden kann. Dies darf nicht möglich sein. Während dieser Prüfung sind die Gleise der Bahn zwingend zu sperren und die Oberleitungsanlage auszuschalten und bahnzuerden.

Die Abnahmeergebnisse sind zusätzlich zum Abnahmeprotokoll im „Sicherungsplan Kran“ zu dokumentieren und beim Kran aufzubewahren. Dem Eisenbahn-/Straßenbahninfrastrukturbetreiber ist ein Exemplar zur Verfügung zu stellen.

## **D. Mindestanforderungen an den Betrieb des Krans/Kranbetreiber**

Der Kranbetreiber – allgemein der bauausführende Unternehmer – hat im Rahmen der Arbeitsvorbereitung die Vorgaben des Bauherrn/Planers zu Kranstandort, max. Abmessungen der Last und ggf. Einschränkungen der Krangröße umzusetzen und mit den eigenen einzusetzenden Materialien und Betriebsmitteln zu ergänzen. Diese Angaben werden im „Sicherungsplan Kran“ ergänzt und bilden die Grundlage für die durch den Kranbetreiber zu erstellende „Betriebsanweisung Kran“.

Die technischen Maßnahmen u. U. nicht aus, um einen sicheren Betrieb unter Berücksichtigung des unbeabsichtigten Fehlverhaltens sicherzustellen.

So kann z. B. der Kranführer bei richtig geplanter, eingestellter und abgenommener ABB (Situation II) bei gleichzeitiger Längenbegrenzung des Materials durch das Anschlagen von unzulänglich langen Teilen eine gefährliche Situation mit weitreichenden gravierenden Folgen verursachen. Dieses „Delta“ in der Reichweite kann nur durch organisatorische (Betriebsanweisung) und persönliche (Qualifikation Kranführer, Unterweisung Kranführer) Maßnahmen ausgeglichen werden.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer deshalb folgendes verbindlich festzulegen:

- Abmessungen der zu transportieren Last, auch der selbst beigestellten Materialien wie z.B. Schalung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bauherrn/des Planers.
- Festlegung des Sicherheitsabstandes durch Wind und Kinematik. Dabei ist zu beachten:
  - längste anzunehmende Seillänge
  - Höhe des Krans
  - Fläche und Länge des größten/längsten zu transportierenden Gutes
  - Angabe, bis zu welcher Windgeschwindigkeit Kranbetrieb zugelassen ist
  - Umfang und Häufigkeit der laufenden Prüfungen

Um die Schutzzone abschätzen zu können, kann als Minimalwert der Ansatz gem. Situation I/II/IV angenommen werden. Dieser Ansatz hat sich in der Praxis bewährt und ist in der Konstruktion von Kranen begründet. Ein Betrieb über Windstärke 4 Bft (5 - < 8 m/s bzw. 20-28 km/h) muss separat begründet und nachgewiesen werden; der Ansatz der Situationen I/II/IV gilt hier nicht mehr. Die festgelegte maximale Windgeschwindigkeit für den sicheren Lasttransport / Lasthandhabung ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen und festzulegen.

- Festlegung der Qualifikation des Kranführers. Angesichts der oben beschriebenen Gefährdungen und Tragweite von Verhalten und Entscheidungen des Kranführers kann ein Verzicht mindestens auf eine nachweisliche Qualifikation entsprechend DGUV Grundsatz 309-003 des Kranführers nicht begründet werden. Entsprechende Nachweise sowie die schriftliche Beauftragung sind auf der Baustelle bereitzuhalten.

Als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung muss vor Ort eine Betriebsanweisung Kranbetrieb vorliegen, in der alle maßgeblichen Bedingungen, Einschränkungen und zu beachtenden Punkte vermerkt sind wie max. Lastabmessungen, max. Windstärke und sonstige Hinweise. Die Betriebsanweisung ist vom Unternehmer/Bauleiter durch Unterschrift in Kraft zu setzen und durch den Aufsichtsführenden und die Kranführer jeweils durch Unterschrift zu bestätigen.

Die einzusetzenden Kranführer sind alle nachweislich durch den Unternehmer/Bauleiter in die Bedingungen der Baustelle einzuweisen. Andere Beschäftigte dürfen den Kran nicht bedienen. Dies ist durch Festlegung eines sogenannten „Schlüsselregimes“ sicher zu stellen.

Der „Sicherungsplan Kran“ sowie die Betriebsanweisung müssen zur Kranaufstellung und –prüfung vorliegen und sind nur mit den Bestätigungen des Kranaufstellers und –prüfers gültig.

In Feierabendstellung kann der Kran – wenn von anderen Beteiligten wie dem Infrastrukturbetreiber der Bahn – nichts anderes gefordert oder andere Gründe dem entgegenstehen – bei ganz hochgezogener Katze ohne Last und Anschlagmittel windfrei gestellt werden. Ist dies nicht gegeben, ist der Kran nach Herstellerangaben abzuspannen.

Die vorgesehenen speziellen Sicherungs-/Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb von Kranen neben der Bahn **sind regelmäßig durch den Kranbetreiber** (Unternehmer oder schriftlich benannte befähigte Person) **zu überprüfen**. Die Häufigkeit und der genaue Umfang hat der Unternehmer in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen, sollte jedoch mindestens wöchentlich durchgeführt werden. Dabei ist mindestens die Einhaltung und Wirksamkeit der vorgesehenen speziellen Sicherheitsmaßnahmen (bei der ABB: Einhaltung von Schutzabstand beim Transportieren von Material, Einstellung der Grenzlinie/Haltelinie) sowie die Richtigkeit des Sicherheitsabstands S (Abmessungen der zu transportierenden Lasten) und Wirksamkeit Wind zu überprüfen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren und beim Kran zu hinterlegen. Diese Prüfung entspricht der Wirkungskontrolle nach ArbSchG und entbindet den Kranführer nicht von seiner arbeitstäglichen Funktionsprüfung.

Die Forderung nach einer Kranvereinbarung zwischen Kranbetreiber und Infrastrukturbetreiber der Bahn bleibt davon unberührt und ist nach den Vorgaben des Infrastrukturbetreibers abzuschließen.

## **E. Infrastrukturunternehmer (Eisenbahn/Straßenbahn)**

Der Infrastrukturunternehmer muss im Rahmen der Kranvereinbarung vom ausführenden Unternehmer und ggf. im Rahmen der Planung vom Bauherrn/Planer angesprochen werden. Nach Vorliegen der Baustellendaten und geplanten Sicherungsmaßnahmen formuliert er im Rahmen einer eigenen Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der vor Ort vorhandenen betrieblichen Verhältnisse weitere Forderungen, die ggf. über die o.g. und gesetzlichen hinausgehen. Vor allem ist **der Schutzabstand zu konkretisieren**, der bei der Ermittlung der Grenzlinie maßgeblich ist. Weiter müssen **Angaben zur Bahnerdung** gemacht werden (Anschlagpunkt, Abmessungen Erdungsleitung, Durchführung und begleitende Sicherungsmaßnahmen bei der Durchführung der Bahnerdung).

Der Infrastrukturunternehmer der Bahn wird über die Prüfung des Krans und den Sicherheitsplan Kran in Kenntnis gesetzt und hat dort die Möglichkeit, seine Forderungen zusätzlich zu überprüfen und ggf. weitere Forderungen aufzustellen.